BÁSCULA INDUSTRIAL MODELO E-300/1 “MONOPLATO”

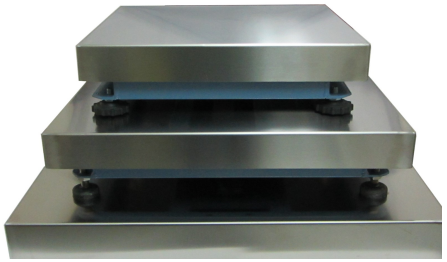

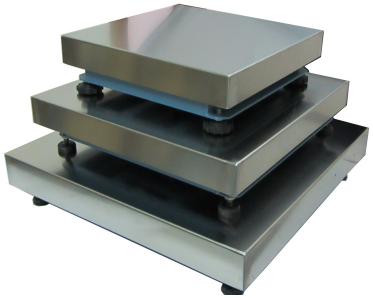

MATERIAL	**Chasis Acero Pintado con Plato Inoxidable ó Inoxidable Completa**
DIMENSIONES[1]	**40x40 cm** **60x60 cm** **50x50 cm** **80x80 cm**
CAPACIDAD DE PESAJE	15 kg - 300 kg
FRACCION	5 g - 100 g
CELULAS DE CARGA	**1** Célula de carga **modelo BS-1** de Sensocar, fabricada en acero inoxidable; o similar
EQUIPO VISOR DE PESO	Visor modelo **SC-A1**, homologado según OIML R76 y EN 45501, monorrango con opción de programación multirrango; con caja en material ABS ó acero inoxidable, indicador de pesaje de última tecnología electrónica. - Volcado de datos y configuración desde PC. - Alta Resolución. Display de dígitos LED ultraluminosos de 19mm. - Puerto serie RS-232 bidireccional para comunicaciones a PC, impresora o repetidor + Segundo puerto RS232 o RS485. - Fuente de alimentación: 8 Vdc, para 4 células de al menos resistencia 40 Ω. - Protección aumentada contra interferencias electromagnéticas, protección IP-65 ó IP-67. - Impresión de tiquet ó etiqueta estándar o programable desde PC. - Cuenta piezas y totalizaciones (acumulación de pesadas); pesaje dinámico y de animales - Configuración como báscula o como repetidor de otro indicador.